



Mobiele slangenwagens

Switzerland



www.alba-krapf.ch

...De vreugde van een kwaliteitsproduct



ALBA - Krapf AG

Postfach 29


CH-9042 Speicher

Tel.: +41 71 370 04 05

Fax: +41 71 370 04 08

E-Mail: office@alba-krapf.ch

www.alba-krapf.ch



Basismateriaal - Milieubezorgdheid • Ontwikkeling • Kwaliteit

Het basismateriaal en onze milieubezorgdheid

De hoge kwaliteit van de oppervlaktebehandeling en de basisgrondstoffen van onze betrouwbare toeleveranciers vormen de basisvereisten bij de aanmaak van onze ALBA topkwaliteitsproducten.

Onze basisgrondstoffen worden zorgvuldig uitgekozen en gecontroleerd in overeenstemming met de laatste bepalingen voor milieuzorg- en bescherming. Bijvoorbeeld: het staal is volledig recycleerbaar en voor de corrosiebescherming gebruiken wij een milieuvriendelijk galvanisatieproces volgens ISO 9001 (zonder Chrome 6).



Productontwikkeling

Het samenbrengen van traditionele kwaliteit, de productontwikkeling in onze eigen werkplaats en het gebruiken van moderne productiemethodes maken een voortdurende vernieuwingskracht mogelijk. Een toenemende groep van tevreden en enthousiaste Europese klanten is onze grote drijfveer in de zoektocht naar een aantrekkelijk design.



Kwaliteit

De toekomst is aan de kwaliteitsproducten !

Wij zijn er ten volle van overtuigd, dat dit zowel de privé als de professionele gebruikers in de tuin en industriële sector ten goede komt.

De wensen en de noden van onze klanten zijn onze prioriteiten. Hun tevredenheid bepaalt ons succes. Onze producten bieden U verschillende voordelen en een optimaal rendement in verhouding met de kwaliteit en de geleverde service.

Kwaliteitseigenschappen van onze slangenwagens ALBA

Uitgekiende details maken wel degelijk een verschil !



Quality Surface

- Ideale corrosiebescherming dankzij de verzinkte oppervlakte
- Milieuvriendelijke galvanisatie, zonder toevoeging van chrome 6



Lifetime Surface

- Voor industrie en tuin, verbeterde corrosiebescherming dankzij warme galvanisatie
- Praktisch, duurzaam, betrouwbaar, milieuvriendelijke grondstoffen



High Waterflow

- Groot waterdebiet, blijvend volume tot 1"
- Gemakkelijke slangkoppeling + grote diameter van de bobijn (geen vervorming van de slang)



High Stability

- Valt niet om dankzij de optimale gewichtsverdeling en de uitstekende stabiliteit



Perfect Balance

- Gemakkelijk hanteerbaar dankzij een prima gewichtsbalans
- Aangepaste, aangename hoogte: lange praktische hendel



Quality Wheels

- Grote profielwielen, soepel bewegend en weinig sporen nalatend op gras
- Duurzame en versterkte wielen



Lifetime-Quality

- Volledig opgebouwd uit staal
- Bestand tegen UV-stralen



Ecology


- Milieuvriendelijk materiaal
- Volledig recycleerbaar



Wide Range

Muurhaspel

- Zwenkbaar voor een optimaal gebruik in verschillende posities
- Muurplaat met mogelijkheid tot permanente blokering

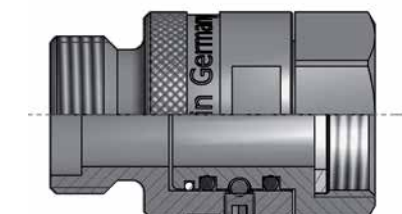

- NIEUWE aansluitkoppeling - draaibaar
- Zeer robuust met een verhoogde levensduur dankzij de kogellager


Model voor terrassen

Slangenwagen ALBA Topolino Serie II

Aangewezen en ideaal voor op het balkon, het terras of in kleine privétuinen

Technische gegevens / omschrijving

- Bobijn die de slang zonder torsieverborming oprolt
- Constante waterdoorvoer van ½" en drukbestendig
- Stabiele vormgeving, milieuvriendelijke galvanisatie zonder toevoeging van chrome 6
- Met praktisch mandje voor verschillende toebehoren
- Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal
- Aangename transporthoogte : lange praktische hendel en goed hanteerbaar
- Verhoogde stabiliteit, valt niet om
- Stabiele profielwielen in kunststof
- Zonder slang, in karton voorgemonteerd



- (A) Totale hoogte: 759 mm
 (B) Totale lengte: 382 mm
 (C) Totale breedte: 443 mm
 (D) Middenbobijn: 150 mm
 (E) Bobijnwiel: 320 mm
 (F) Bobijnbreedte: 206 mm
- Werkdruk 12 bars
 - Gewicht: 5 kg
 - Artikelcode : 28 790



— ø 13 mm (½")


Licht model

Slangenwagen ALBA Chic


Lichte uitvoering voor kleine en middelgrote privétuinen

Technische gegevens / omschrijving

- Bobijn die de slang zonder torsieverborming oprolt
- Constante waterdoorvoer van ¾" en drukbestendig
- Stabiele vormgeving, milieuvriendelijke galvanisatie zonder toevoeging van chrome 6
- Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal
- Swivelkoppeling met kogellager voor gemakkelijk op- en afrollen
- Aangename transporthoogte : lange praktische hendel en goed hanteerbaar
- Verhoogde stabiliteit, valt niet om
- Stabiele profielwielen in kunststof
- Eenvoudige montage: demonteerbare hendel voor praktische opberging
- Met of zonder slang, in karton voorgemonteerd



- (A) Totale hoogte: 900 mm
 (B) Totale lengte: 500 mm
 (C) Totale breedte: 380 mm
 (D) Middenbobijn: 207 mm
 (E) Bobijnwiel: 370 mm
 (F) Bobijnbreedte: 200 mm
- Werkdruk : 25 bars
 - Gewicht: 7,5 kg zonder slang
 - Gewicht: 10,75 kg met slang
 - Artikelcode: 28 773 zonder slang
 - Artikelcode: 28 772 met slang



— ø 13 mm (½") — ø 16 mm (5/8") — ø 19 mm (¾") — ø 25 mm (1")

Slangenwagen ALBA Iron Man


Lichte uitvoering voor kleine en middelgrote privé tuinen

Montage-
kit




Technische gegevens / omschrijving

- Geleverd in montage-kit: met handleiding, snelle montage
- Bobijn die de slang zonder torsieverborming oprolt
- Constante waterdoorvoer van 3/4" en drukbestendig
- Stabiele vormgeving, milieuvriendelijke galvanisatie zonder toevoeging van chrome 6
- Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal
- Swivelkoppeling met kogellager voor gemakkelijk op- en afrollen
- Aangename transporthoogte : lange praktische hendel en goed hanteerbaar
- Verhoogde stabiliteit, valt niet om
- Stabiele profielwielen in kunststof
- Zonder slang



(A) Totale hoogte:	915 mm	
(B) Totale lengte:	495 mm	
(C) Totale breedte:	545 mm	
(D) Middenbobijn :	211 mm	• Werkdruk 25 bars
(E) Bobijnwiel:	450 mm	• Gewicht: 8,9 kg
(F) Bobijnbreedte:	270 mm	• Artikelcode: 27 626

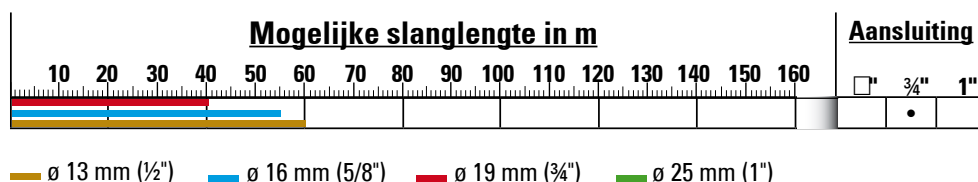

Slangenwagen ALBA Silver


Regelmatig gebruik, voor kleine en middelgrote privé tuinen

Standaard-
uitvoering




Technische gegevens / omschrijving

- Bobijn die de slang zonder torsieverborming oprolt
- Constante waterdoorvoer van 3/4" en drukbestendig
- Stabiele vormgeving, milieuvriendelijke galvanisatie zonder toevoeging van chrome 6
- Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal
- Swivelkoppeling met kogellager voor gemakkelijk op- en afrollen
- Aangename transporthoogte : lange praktische hendel en goed hanteerbaar
- Verhoogde stabiliteit, valt niet om
- Stabiele profielwielen in kunststof
- Met of zonder slang, in karton voorgemonteerd



(A) Totale hoogte:	910 mm	
(B) Totale lengte:	490 mm	• Werkdruk 25 bars
(C) Totale breedte:	550 mm	• Gewicht: 10 kg zonder slang
(D) Middenbobijn:	225 mm	• Gewicht: 16 kg met slang
(E) Bobijnwiel:	455 mm	• Artikelcode: 28 710 zonder slang
(F) Bobijnbreedte:	260 mm	• Artikelcode: 28 712 met slang

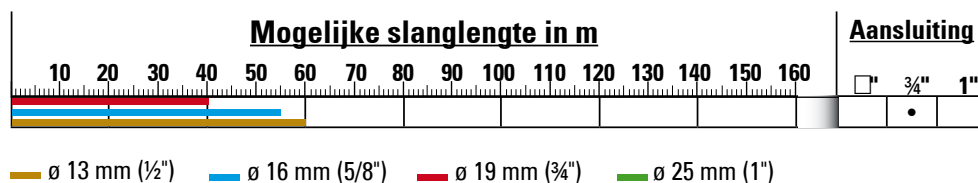


**Klassiek
design**

Slangenwagen ALBA Royal

Voor regelmatig en veeleisend gebruik

Technische gegevens / omschrijving

- Bobijn met 90° bocht aansluiting die de slang zonder torsieverborming oprolt
- Constante waterdoorvoer van 3/4" en drukbestendig
- Stabiele vormgeving, milieuvriendelijke galvanisatie zonder toevoeging van chrome 6
- Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal
- Swivelkoppeling met kogellager voor gemakkelijk op- en afrollen
- Aangename transporthoogte : lange praktische hendel en goed hanteerbaar
- Verhoogde stabiliteit, valt niet om
- Brede, stabiele profielwielen in vol rubber
- Met of zonder slang, in karton voorgemonteerd
- Met praktische slangklembeugel



(A) Totale hoogte:	1000 mm	• Werkdruk 25 bars
(B) Totale lengte:	530 mm	• Gewicht: 12,3 kg zonder slang
(C) Totale breedte:	535 mm	• Gewicht: 15,6 kg met slang
(D) Middenbobijn:	220 mm	• Artikelcode: 24 098 zonder slang
(E) Bobijnwiel:	455 mm	• Artikelcode: 26 282 met slang
(F) Bobijnbreedte:	255 mm	



— ø 13 mm (1/2") — ø 16 mm (5/8") — ø 19 mm (3/4") — ø 25 mm (1")


**Modern
design**

Slangenwagen ALBA Forever


Voor regelmatig en veeleisend gebruik

Technische gegevens / omschrijving

- Bobijn met 90° bocht aansluiting die de slang zonder torsieverborming oprolt
- Constante waterdoorvoer van 3/4" en drukbestendig
- Stabiele vormgeving, milieuvriendelijke galvanisatie zonder toevoeging van chrome 6
- Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal
- Swivelkoppeling met kogellager voor gemakkelijk op- en afrollen
- Aangename transporthoogte : lange praktische hendel en goed hanteerbaar
- Verhoogde stabiliteit, valt niet om, dubbel versterkte voet
- Brede, stabiele profielwielen in vol rubber met grote diameter
- Glijdt niet weg dankzij de anti-slip bescherming onderaan.
- Eenvoudige montage: demonteerbare hendel voor praktische opberging
- Met of zonder slang, in karton voorgemonteerd
- Met praktische slangklembeugel



(A) Totale hoogte:	995 mm	• Werkdruk 25 bars
(B) Totale lengte:	570 mm	• Gewicht: 12,3 kg zonder slang
(C) Totale breedte:	535 mm	• Gewicht: 15,6 kg met slang
(D) Middenbobijn:	225 mm	• Artikelcode: 11 450 zonder slang
(E) Bobijnwiel:	455 mm	• Artikelcode: 11 451 met slang
(F) Bobijnbreedte:	255 mm	



— ø 13 mm (1/2") — ø 16 mm (5/8") — ø 19 mm (3/4") — ø 25 mm (1")

Slangenwagen ALBA Star Serie II


Voor dagelijks gebruik en met een grote slangcapaciteit

Verzinkt of
warmverzinkt




Technische gegevens / omschrijving

- Bobijn met 90° bocht aansluiting die de slang zonder torsieverbinding oprolt
- Constante waterdoorvoer van 3/4" en drukbestendig
- Stabiele vormgeving, milieuvriendelijke galvanisatie zonder toevoeging van chrome 6
- Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal
- Swivelkoppeling met kogellager voor gemakkelijk op- en afrollen, met haspelblokering
- Aangename transporthoogte : lange praktische hendel en goed hanteerbaar
- Verhoogde stabiliteit, valt niet om, met slangklembeugel
- Brede, stabiele profielwielen in vol rubber
- Glijdt niet weg dankzij de anti-slip bescherming onderaan
- Eenvoudige montage: demonteerbare hendel voor praktische opberging
- Zonder slang, in karton voorgemonteerd



(A) Totale hoogte:	1017 mm	• Werkdruk 25 bars
(B) Totale lengte:	607 mm	• Gewicht: 14 kg
(C) Totale breedte:	610 mm	• Artikelcode: 11 456
(D) Middenbobijn:	228 mm	Verzinkt
(E) Bobijnwiel:	555 mm	
(F) Bobijnbreedte:	296 mm	

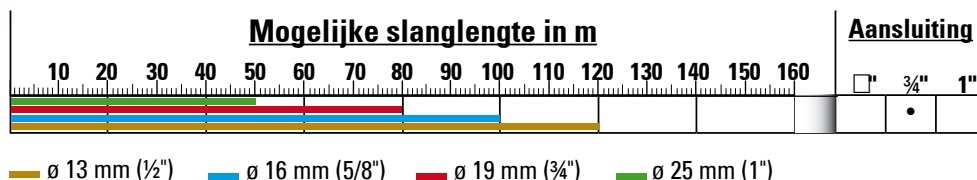

ALBA-Waterslang

Exclusief: Premium class



Productbeschrijving:

Vormvaste, 5-lagige PVC-slang met Trico-inlagen uit polyestervezels van hoge kwaliteit met een verhoogde breukweerstand. De gelijkmatige vezelinlagen verzekeren een uitstekende drukweerstand. Deze slang is op de zelfde wijze ontworpen als de Super Alfaflex, maar is nog beter verstevigd in de structuur.

Kwaliteit:

De "Soft & Flex" technologie van de hoogwaardige PVC-mengeling zorgt voor een aangename manipulatie, een verhoogde mechanische weerstand en een uitstekende hechting van de lagen, als ook een goede soepelheid en een vormvastheid zodat torsie wordt vermeden.

Weerstand:

De PVC-mengeling heeft een verhoogde weerstand tegen ozon en UV-stralen. Dit garandeert een extreme zekerheid en levensduur.

Kleur:

Antraciet met transparante buitenlaag.

Technische gegevens : Volledige kits:

- Binnendiameter: 15 mm
- Wanddikte: 2,8 mm
- Rollengte: 25 m
- Werkdruk bij 23°C: 12 bar
- Minimale barstdruk bij 23°C : 30 bar
- Temperatuurbereik: -15°C tot +60°C
- ALBA Chic Artikelcode 28 772 (pagina 5)
- ALBA Silver Artikelcode 28 711 (pagina 6)
- ALBA Royal Artikelcode 26 282 (pagina 7)
- ALBA Forever Artikelcode 11 451 (pagina 7)




Slangenwagen ALBA Star Pro Serie II


Voor een dagelijks gebruik en met een grote slangcapaciteit

Technische gegevens / omschrijving

- Bobijn met 90° bocht aansluiting die de slang zonder torsieverborming oprolt
- Constante waterdoorvoer van 3/4" en drukbestendig
- Stabiele constructie volledig in staal, betere anti-corrosie bescherming dank zij de warmverzinking met een zeer lange levensduur
- Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal met een groot robuust handvat
- Swivelkoppeling met kogellager voor gemakkelijk op- en afrollen, met haspelblokering
- Aangename transporthoogte : lange praktische hendel en goed hanteerbaar
- Verhoogde stabiliteit, valt niet om, met slangklembeugel
- Brede onderhoudsvrije en soepel rijdende schuimbanden op stalen velgen
- Glijdt niet weg dankzij de anti-slip bescherming onderaan
- Eenvoudige montage: demonteerbare hendel voor praktische opberging
- Zonder slang, voorgemonteerd in karton



(A) Totale hoogte:	1017 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Werkdruk 25 bars • Gewicht: 15 kg • Artikelcode: 11 466 Warmverzinkt
(B) Totale lengte:	607 mm	
(C) Totale breedte:	610 mm	
(D) Middenbobijn:	228 mm	
(E) Bobijnwiel:	555 mm	
(F) Bobijnbreedte:	296 mm	

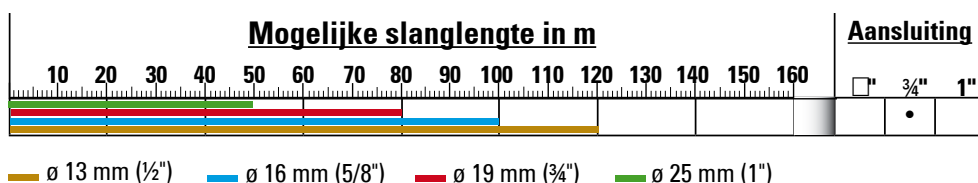


**Roestvast staal,
Electro-polish**

Slangenwagen ALBA Star Inox


Voor de voedingsindustrie: ideaal voor kaas- en melkfabrieken, de chemische industrie, medische labo's, zwembaden enz..

Technische gegevens / omschrijving

- Bobijn met 90° bocht aansluiting die de slang zonder torsieverborming oprolt
- Constante waterdoorvoer van 3/4" en drukbestendig
- Stabiele constructie volledig in roestvast staal met electro-polish coating
- Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal
- Swivelkoppeling met kogellager voor gemakkelijk op- en afrollen
- Aangename transporthoogte : lange praktische hendel en goed hanteerbaar
- Verhoogde stabiliteit, valt niet om
- Brede, stabiele profielwielen in vol rubber, laten geen sporen na.
- Glijdt niet weg dankzij de anti-slip bescherming onderaan
- Zonder slang, voorgemonteerd in karton



(A) Totale hoogte:	1020 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Werkdruk 25 bars • Gewicht: 17,6 kg • Artikelcode: 26 697
(B) Totale lengte:	620 mm	
(C) Totale breedte:	615 mm	
(D) Middenbobijn:	220 mm	
(E) Bobijnwiel:	560 mm	
(F) Bobijnbreedte:	320 mm	

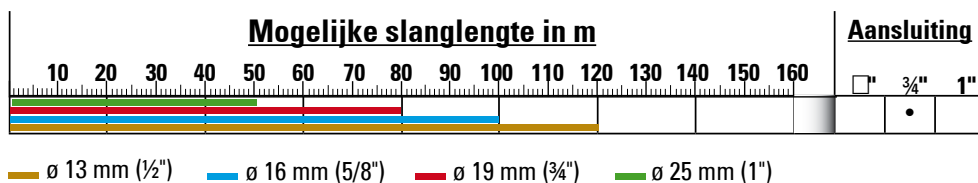

Slangenwagen ALBA Profi

Voor intensief industrieel gebruik

Uiterst robuust model




Technische gegevens / omschrijving

- Bobijn met 90° bocht aansluiting die de slang zonder torsieverborming oprolt
- Constante waterdoorvoer van 1" en drukbestendig
- Uiterst robuuste constructie volledig in warmverzinkt staal, anti-corrosie bescherming met lange levensduur
- Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal
- Swivelkoppeling met kogellager voor gemakkelijk op- en afrollen
- Aangename transporthoogte : lange praktische hendel en goed hanteerbaar
- Verhoogde stabiliteit, valt niet om
- Grote stabiele luchtbanden op stalen velgen
- Met haspelblokering
- Frame met anti-slip en vloerbeschermingspootjes




Swivelkoppeling 1"



- (A) Totale hoogte: 1065 mm
- (B) Totale lengte: 780 mm
- (C) Totale breedte: 725 mm
- (D) Middenbobijn: 230 mm
- (E) Bobijnwiel: 600 mm
- (F) Bobijnbreedte: 375 mm

- Werkdruk 25 bars
- Gewicht: 28 kg
- Artikelcode: 11 430

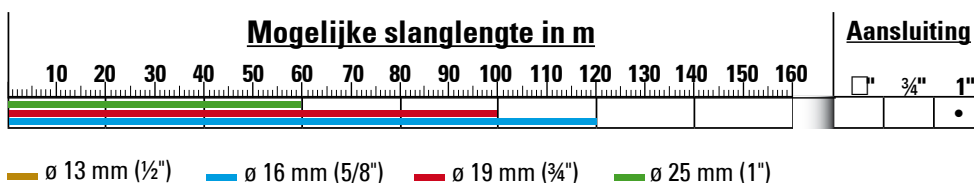

Slangenwagen ALBA Super Profi


Ideaal voor permanent, intensief industrieel gebruik

Technische gegevens / omschrijving

- Bobijn met 90° bocht aansluiting die de slang zonder torsieverborming oprolt
- Constante waterdoorvoer van 1" en drukbestendig
- Uiterst robuuste constructie volledig in warmverzinkt staal, anti-corrosie bescherming met lange levensduur
- Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal
- Swivelkoppeling met kogellager voor gemakkelijk op- en afrollen
- Aangename transporthoogte : lange praktische hendel en goed hanteerbaar
- Verhoogde stabiliteit, valt niet om
- Grote stabiele luchtbanden op stalen velgen
- Met haspelblokering
- Frame met anti-slip en vloerbeschermingspootjes




Swivelkoppeling 1"




- (A) Totale hoogte: 1065 mm
- (B) Totale lengte: 780 mm
- (C) Totale breedte: 820 mm
- (D) Middenbobijn: 230 mm
- (E) Bobijnwiel: 600 mm
- (F) Bobijnbreedte: 480 mm

- Werkdruk 25 bars
- Gewicht: 30 kg
- Artikelcode: 11 433

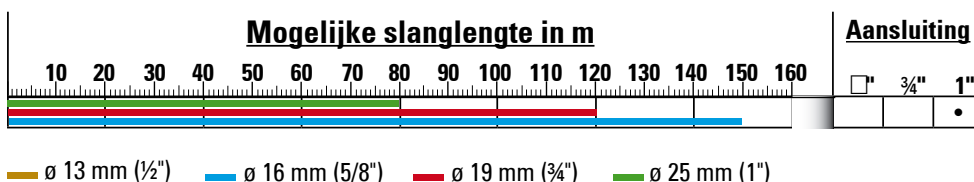

ALBA sinds 1907 een betrouwbare partner

Algemeen overzicht van de mogelijke slanglengten

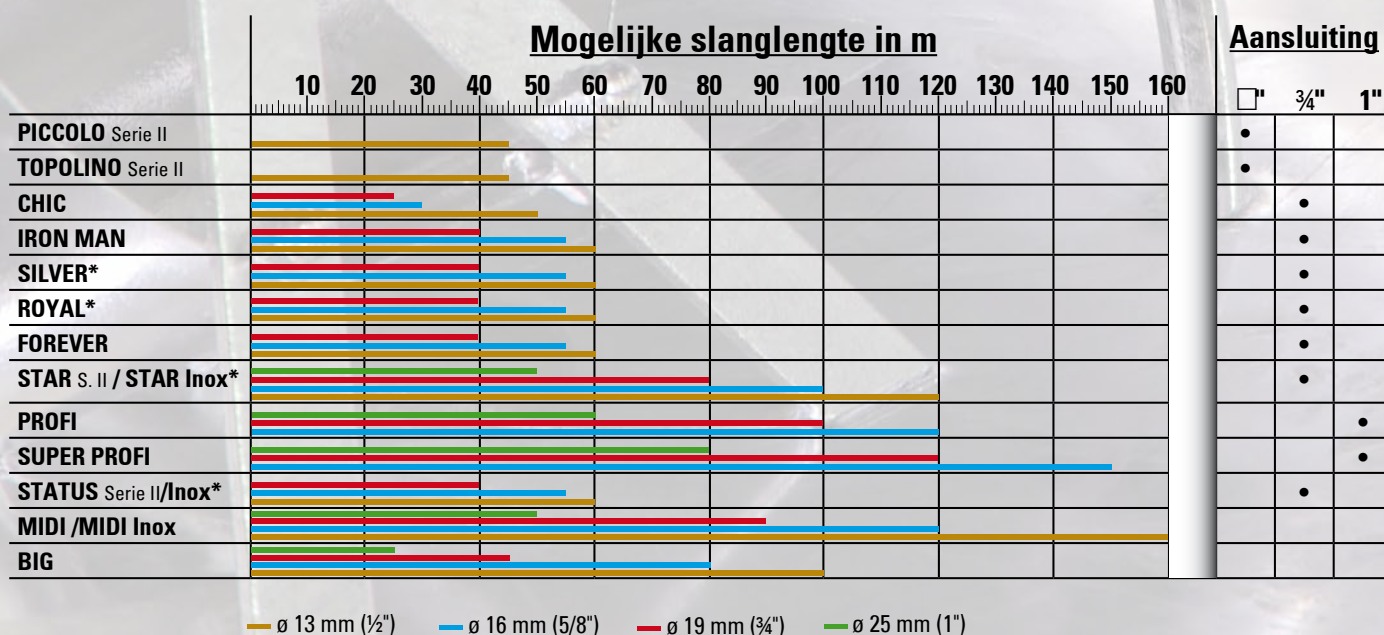


*Speciale "AQUA" slangwagens zijn ook leverbaar in uitvoeringen specifiek voor drinkwatergebruik.

Slanghaspel ALBA Piccolo Serie II


Ideaal voor op het balkon, het terras of in de kleine privétuinen

Terras-
model

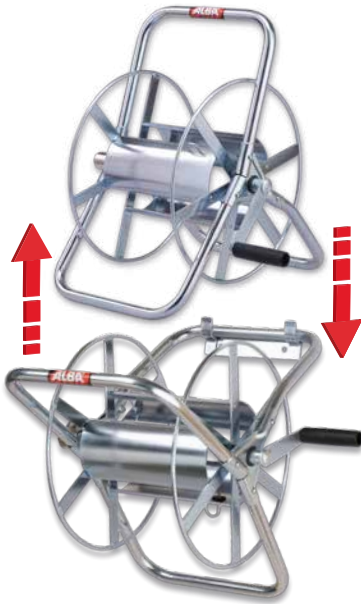

Technische gegevens / omschrijving

- Bobijn die de slang zonder torsieverborming oprolt
- Constante waterdoorvoer van 1/2" en druckbestendig
- Stabiele vormgeving, milieuvriendelijke galvanisatie zonder toevoeging van chrome 6
- Slanghaspel te gebruiken met muurbevestiging of als grondmodel
- Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal
- Eenvoudige muurbevestiging d.m.v. afzonderlijke basis, haspel kan na gebruik gemakkelijk opgehangen worden
- Bijbehorende muurbevestigingsset
- Klein en plaatsbesparend, maar robuust zoals de "grote" uitvoeringen
- Zonder slang, voorgemonteerd in karton

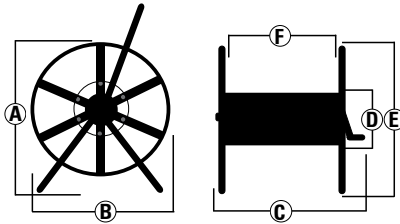


(A) Totale hoogte:	448 mm	• Werkdruk 12 bars
(B) Totale lengte:	405 mm	• Gewicht: 4 kg
(C) Totale breedte:	443 mm	• Artikelcode: 28 780
(D) Middenbobijn:	150 mm	
(E) Bobijnwiel:	320 mm	
(F) Bobijnbreedte:	206.5 mm	



— ø 13 mm (1/2")

Muurhaspel ALBA Status Serie II


Voor regelmatig en veeleisend gebruik

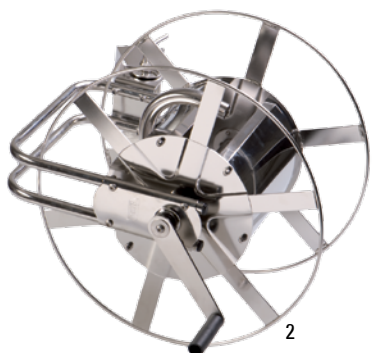


Technische gegevens / omschrijving

- Bobijn met 90° bocht aansluiting die de slang zonder torsieverborming oprolt
- Constante waterdoorvoer van 3/4" en druckbestendig
- Zwenkbaar voor een optimale gebruikspositie
- Model 1: Stabiele constructie volledig uit staal, galvanisatie zonder toevoeging van chrome 6
- Model 2: Stabiele constructie volledig in roestvast staal met electro-polish afwerking
- Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal
- Swivelkoppeling met kogellager voor gemakkelijk op- en afrollen
- Zonder slang, voorgemonteerd in karton
- Werkdruk 25 bars
- Gewicht: 10,3 kg
- Artikelcode: 11 428 Verzinkt staal
- Artikelcode: 11 436 Roestvast staal

Verzinkt of roestvast
staal met electro-polish

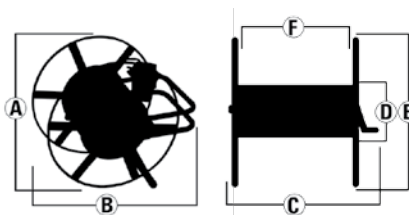

(A) Totale hoogte:	455 mm
(B) Totale lengte:	525 mm
(C) Totale breedte:	525 mm
(D) Binnenbobijn:	225 mm
(E) Bobijnwiel:	455 mm
(F) Bobijnbreedte:	255 mm



— ø 13 mm (1/2") — ø 16 mm (5/8") — ø 19 mm (3/4") — ø 25 mm (1")

Slangzadel voor muurbevestiging ALBA Midi

Polyvalent gebruik in alle sectoren

Materiaal


- Sterke constructie, volledig uit staal, UV-bestendig en milieuvriendelijke galvanisatie zonder toevoeging van chrome 6

Technische gegevens / omschrijving

- Robuste stabiele vormgeving
- Lichtgewicht
- Voor het torsievrij opbergen van slangen
- Slanglengte: gemonteerd op hoogte van ongeveer 1,5 m:
1/2" (13mm) = 160m, 5/8" (16mm) = 120m,
3/4" (19mm) = 90m, 1" (25mm) = 50m
- Gewicht: 1 kg
- Artikelcode: 11 365

Afmetingen

Hoogte: 130 mm
Breedte: 220 mm
Diepte: 170 mm

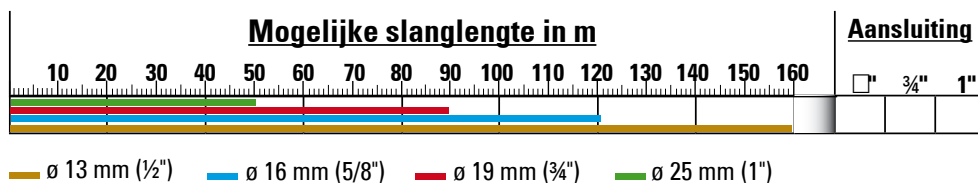

Slangzadel voor muurbevestiging ALBA Midi Inox

Gebruik in de voedingsindustrie

Materiaal


- Volledig uit roestvast staal

Technische gegevens / omschrijving

- Robuste stabiele vormgeving
- Lichtgewicht
- Voor het torsievrij opbergen van slangen
- Slanglengte: gemonteerd op hoogte van ongeveer 1,5 m:
1/2" (13mm) = 160m, 5/8" (16mm) = 120m,
3/4" (19mm) = 90m, 1" (25mm) = 50m
- Gewicht: 0,9 kg
- Artikelcode: 13 077

Afmetingen

Hoogte: 130 mm
Breedte: 220 mm
Diepte: 170 mm

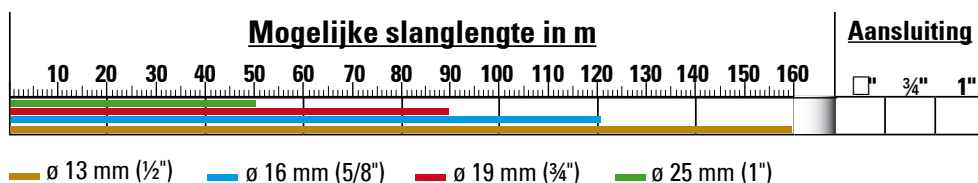

Slangzadel voor muurbevestiging ALBA Big

Polyvalent gebruik in alle sectoren

Materiaal


- Volledig uit staal met een anti-corrosiebescherming d.m.v. warmgalvanisatie met een lange levensduur

Technische gegevens / omschrijving

- Extra sterke uitvoering
- Robuste stabiele vormgeving
- Voor het torsievrij opbergen van slangen
- Slanglengte: gemonteerd op hoogte van ongeveer 1,5 m:
1/2" (13mm) = 100m, 5/8" (16mm) = 80m, 3/4" (19mm) = 45m,
1" (25mm) = 25m
- Gewicht: 1,4 kg
- Artikelcode: 11 369

Afmetingen

Hoogte: 65 mm
Breedte: 310 mm
Diepte: 170 mm

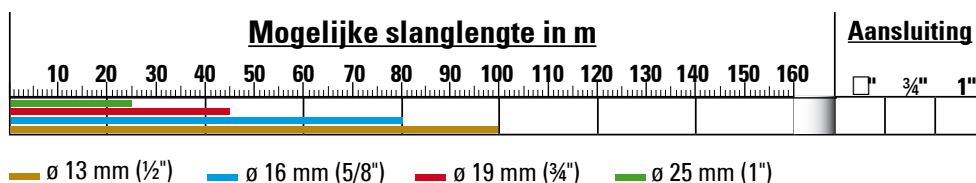

Slanghouder dicht bij de kraan

Polyvalent gebruik in alle sectoren

b0y

Materiaal

- De slanghouder Alba BoY is leverbaar in VERZINKTE of GEKLEURDE uitvoering (rood of groen – 2 lagen poederlak)

Technische gegevens / omschrijving

- Simpel, maar praktisch
- Modern design
- Levendige kleuren
- Eenvoudig zonder montage
- Probleemoplossing in een handomdraai
- De slang blijft steeds dicht bij de kraan
- Hoge capaciteit : tot 40 m tuinslang
- Gewicht: 0,666 kg

Afmetingen

Hoogte: 300 mm
Breedte: 80 mm
Diepte: 100 mm



Het ALBA assortiment volledig in staal

Voor elke tuinkarwei, het gepaste kwaliteitsgereedschap



Slangenwagens



Steelgereedschap voor het tuinieren



Speciaal gereedschap voor bouw en bosbeheer



Metalen zaagbok



Raamhaken voor bloembakken en -potten



Houders voor vuilniszakken en vuilnisbakken



Fietsrekken



Voet voor kerstbomen

Een uitgekiend, robuust assortiment volledig in staal

