


STAHL



... Freude an Qualität



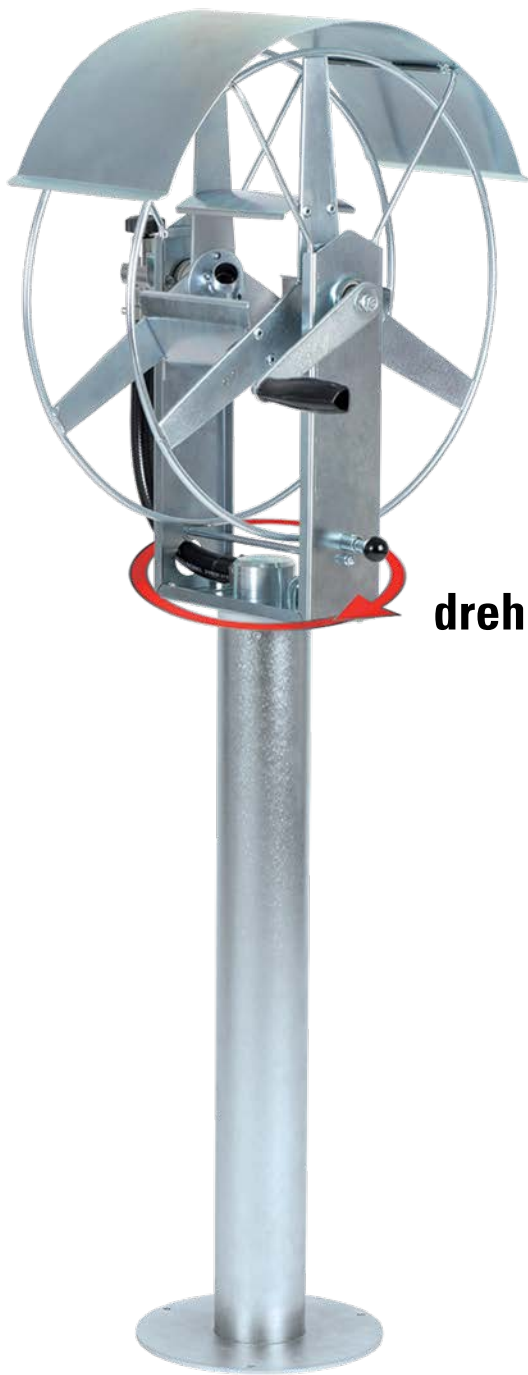

drehbar!

Technische Daten

Stabile Ganzstahlkonstruktion, verzinkt

Abnehmbares Schutzdach

Schlauchschonende Trommel mit 45° schrägem Schlauchanschluss inkl. Schlauchsicherung: kein Schlauchknicken

Zentraler Wasserdurchlauf

3/4" Wasseranschluss

Kugelgelagerte Winkeldreharmatur mit Absperrhahn

Stabile und massive Handkurbel

Mit magnetischer Haspelblockierung

Ergonomische Bedienung auf Stehhöhe

Arbeitsdruck: max. 25 bar

Gewicht ohne Schlauch: 10 kg

Schlauchkapazitäten: \varnothing 13 mm (1/2") = 50 m

\varnothing 16 mm (5/8") = 40 m

Art. Nr. 11 093



3/4" Wasseranschluss - Dreharmatur kugelgelagert mit praktischem Absperrhahn


Mit schlauchschonender Trommel: kein Schlauchknicken



Komfortabler 45° Schlauchanschluss (kein Schlauchknicken) inkl. Schlauchsicherung



Eine massive Drehkurbel mit ergonomisch gestaltetem Griff sorgt für ein sicheres und leichtes Aufrollen des Schlauches.

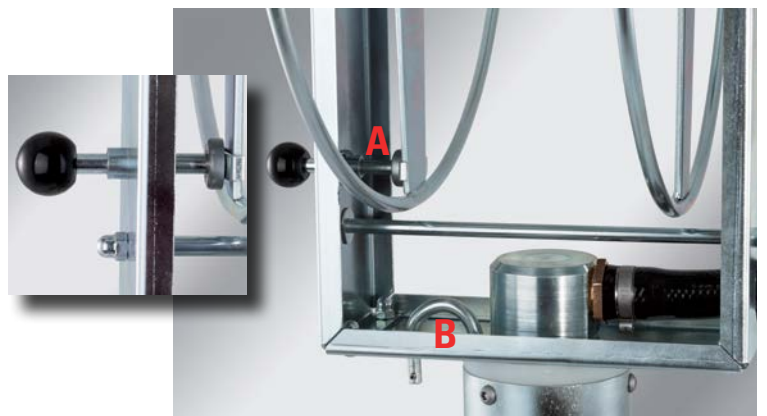

A. Praktisch mit einer magnetischen Haspelarretierung und B. Dreharretierung